
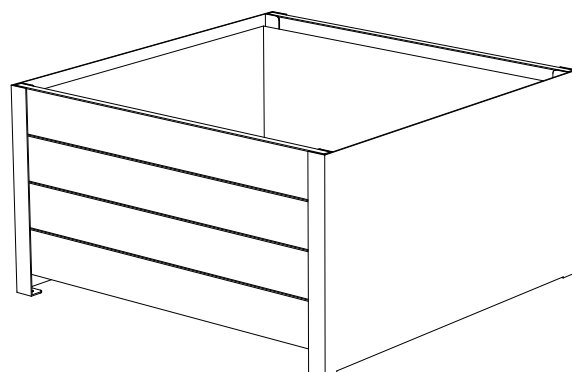


**Otwory montażowe**


- w standardzie 4 szt. x Ø 14 mm
- rozstaw osi otw. 947 mm x 947 mm
- otwory wykonane od spodu donicy

**Otwory montażowe**



**Otwory drenażowe**

- w standardzie
- 4 szt. x Ø 20 mm

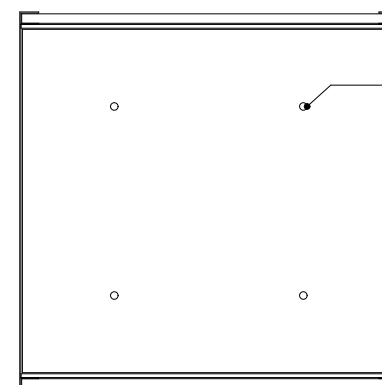

**LEKTE 100/100 H54**

**improdukcja®**

\*Do wnętrz zalecamy zamówienie donic bez otworów drenażowych i montażowych